



Abschaltwippe für Saunaheizgeräte

Die Abschaltwippe stellt sicher, dass sich ein Saunaheizgerät nicht einschalten lässt, bzw. selbstständig ausschaltet, wenn Gegenstände auf ihm abgelegt sind.


Nach DIN EN 60335- müssen nicht privat genutzte Saunaheizgeräte mit Abschaltwippen ausgerüstet sein.

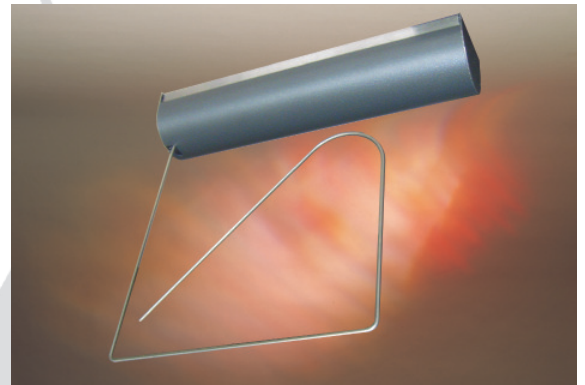


Typ 1
Art.Nr. 94.4421
Abmessungen
H 140 x B 328 x T 322 mm




Typ 2
Art.Nr. 94.4424
Abmessungen
H 140 x B 728 x T 322 mm




Typ 3
Art.Nr. 94.4425
Abmessungen
H 140 x B 728 x T 322 mm



Typ 4
Art.Nr. 94.4724
Abmessungen
H 140 x B 328 x T 482 mm



Typ 5
Art.Nr. 94.4725
Abmessungen
H 140 x B 728 x T 482 mm



CE  IP x4
nur Typ 1 und Typ 2

MADE IN GERMANY

Wenn der Abdeckerschutz in Verbindung mit den Saunasteuergeräten


- EMOTEC DC 9000
- EMOTEC DC 9000 DB/DL/DLF
- EMOTEC HCS 9003
- EMOTEC HCS 9003 DB/DL/DLF
- EmoTouch PB/AF/GF
- ECON D1
- ECON H1
- ECON D2
- ECON H2 (ArtNr.: 94.5205)

betrieben wird, ist nach Fehlerbehebung kein Neustart des Saunasteuergerätes erforderlich.

Bei der Verwendung mit den Saunasteuergeräten

- ECON 45A1
- ECON 45A2
- ECON 45H2 (ArtNr.: 94.4380)
- EMOTEC B 6000

ist nach Fehlerbehebung ein Neustart des Saunasteuergerätes erforderlich.

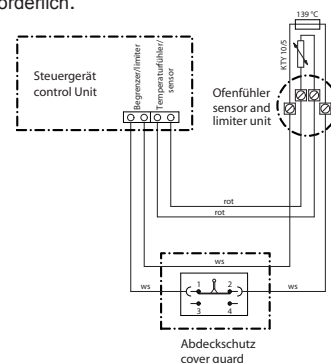

Technische Änderungen vorbehalten

		Wandmontage		Ofenmontage		Set
	Euro-Max Bi-O Max		94 4724		94 4706	94 4798
	Germanius Bi-O Germanius		94 4724		94 4707	94 4799
	Herkules S25 Herkules S25 Vapor		94 4421		94 4707	94 4713
	Herkules S60 Herkules S60 Vapor		94 4724		94 4708 Montage nur mit Design-Rückwand	94 4714
	Z6 Bi-O Z6		94 4724		94 4709	94 4800
	EURO		94 4421			
	P 1		94 4424			
	Herkules XL S50 Herkules XL S50 Vapor		94 4425		94 4711	94 4717
	Herkules XL S120 Herkules XL S120 Vapor		94 4725		94 4711	94 4802
	34G Bi-O Star		94 4725		94 4710	94 4804
	Goliath					